



ФЕМ "Золотий мандарин" -
 Модерн грейс-60 мм
 Цементно-піщана суміш з витратою
 цементу М400-150 кг/м³-50 мм
 Бетон класу С 8/10 армований
 сіткою 5Вр-1 100x100-120 мм
 ПЕ плівка
 Щебнево-піщана суміш
 (фракції 0-70 мм)-180 мм
 Ущільнений ґрунт

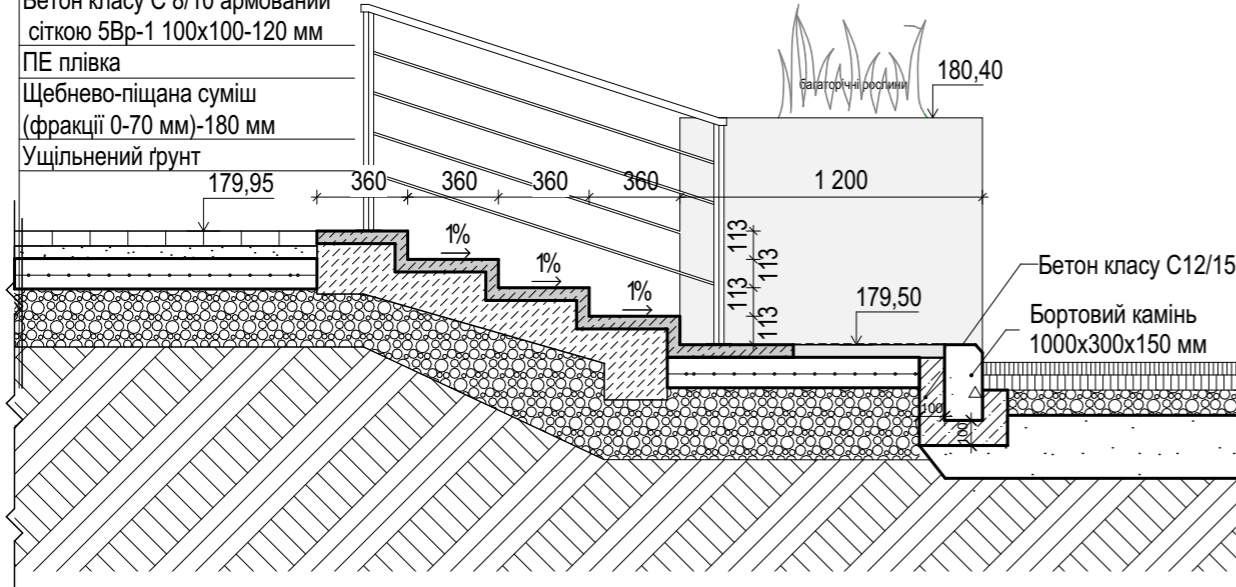

Розріз 3-3


Гарячий ущільнений дрібнозернистий
 а/б тип Б, М1, ДСТУ Б.В.2.7-119-2011 - 50 мм
 Гарячий ущільнений крупнозернистий
 а/б М1, ДСТУ Б.В.2.7-119-2011 - 60 мм
 неперервного зернового складу
 на в'язкому бітумі ДСТУ Б.В.2.7-81-98
 Щебнево-піщана суміш
 (фракції 0-40 мм) - 100 мм
 Гранітний щебінь ДСТУ Б.В.2.7-75-98
 (фракції 40-70 мм) - 250 мм
 Ущільнений ґрунт

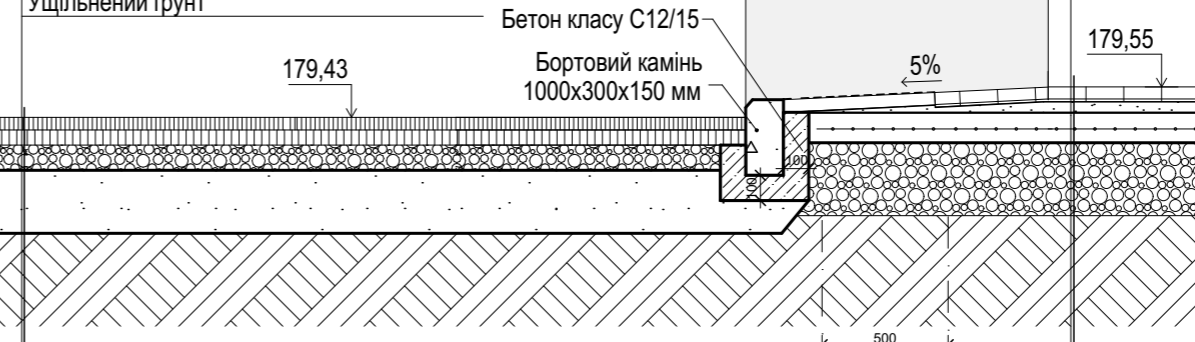

ФЕМ "Золотий мандарин" - Модерн грейс 60 мм
 Цементно-піщана суміш
 з витратою цементу М400-150 кг/м³ 50 мм
 Бетон класу С 8/10 сіткою 5Вр-1 100x100 120 мм
 ПЕ плівка
 Щебнево-піщана суміш (фракції 0-70 мм) 180 мм
 Ущільнений ґрунт

Розріз 2-2

Стяжка з бетону кл. С8/10
 арм. сіткою 5Вр-1 100x100 -80 мм

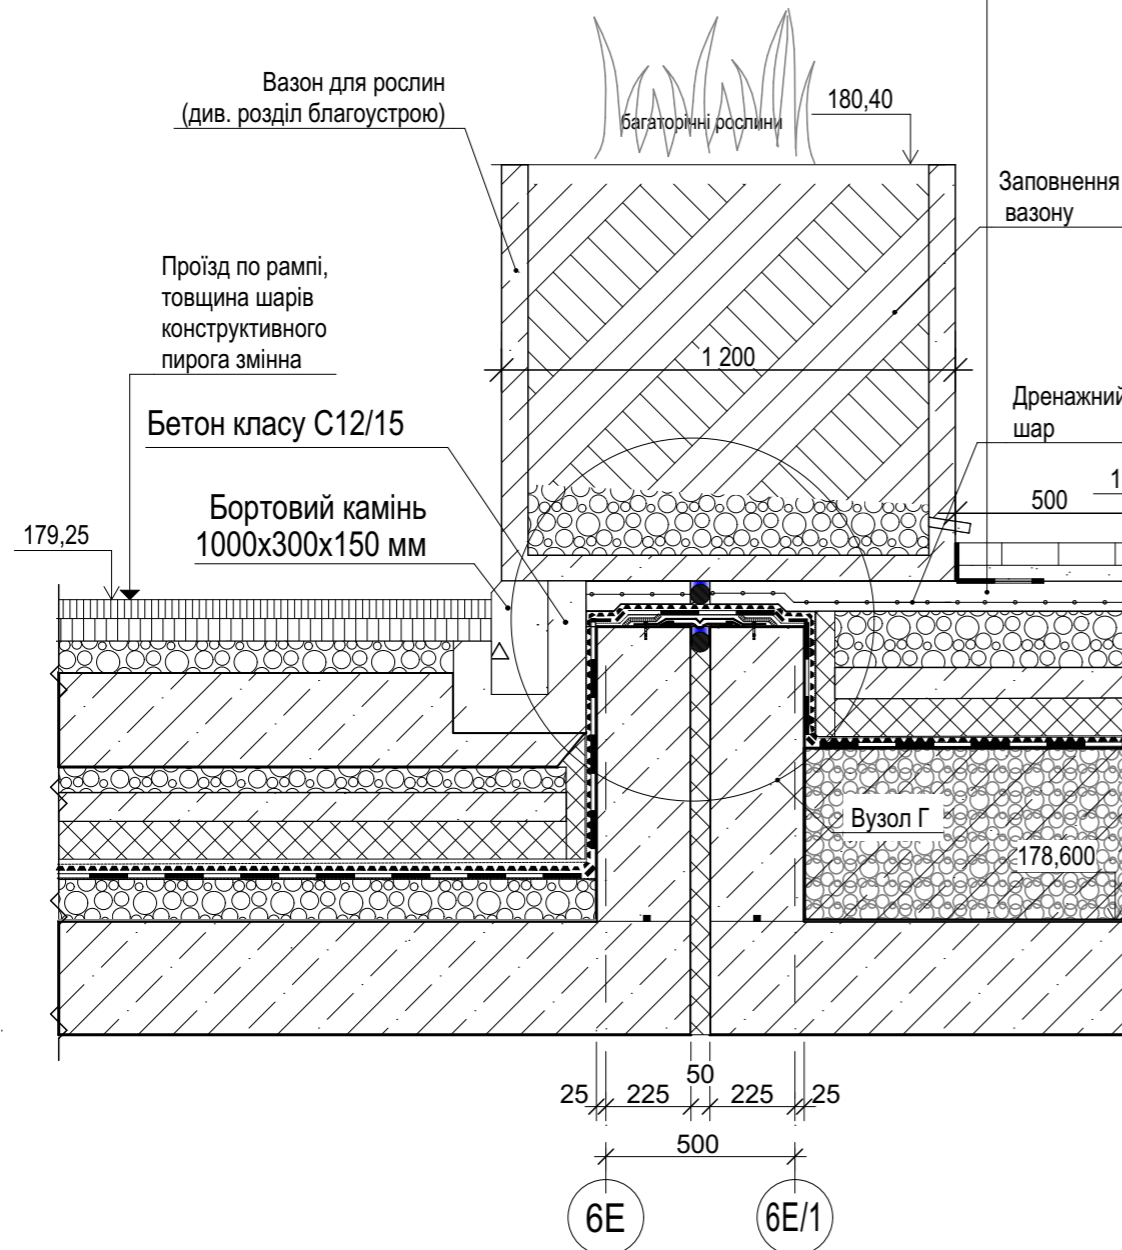

ФЕМ -60 мм
 Гарцовка РЦГ М150 -50 мм
 Геотекстиль термоскріплений 190 г/м²
 Гран.відсів фр.5-10мм -50 мм
 Щебінь фр.20-40мм по ухилу -80-150 мм
 Стяжка з бетону кл. С8/10 арм. сіткою 5Вр-1 100x100 -80 мм
 Геотекстиль термоскріплений 190 г/м²
 Утеплювач ЕППС - 100 мм
 Геотекстиль термоскріплений 190 г/м²
 Дренажна мембрана - 8 мм
 Гідроізоляційна ПВХ-мембрана Urdin T150 ST-1,5 мм
 Геотекстиль голкопробивний 300 г/м²
 Похилоутворюючий шар (полістиролбетон) -60...500 мм
 Плита перекриття

Примітка:
 1. Вузол Г див. АР-19, 20

НА ОЗНАЙОМЛЕННЯ

						209-08-2017-АР			
						Реконструкція майнового комплексу під торговельно-громадський комплекс з підземним паркінгом на просп. Перемоги, 67 у Святошинському районі м. Києва			
Зм.	Кіл.уч	Арк.	№Док.	Підпис	Дата	Секція 1.1, 1.2	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Супрунчук					Р	21	
ГП		Живчик							
Розробив		Раздольська			13.11.2018				
Перевірив		Ломов							
Н. контр.		Коваль				Розріз 3-3. Розріз 2-2.	ТОВ «ТЕРРА ПРОДЖЕКТ»		